





TF /TFR TT /TTR

Toalheiros eléctricos com fluído

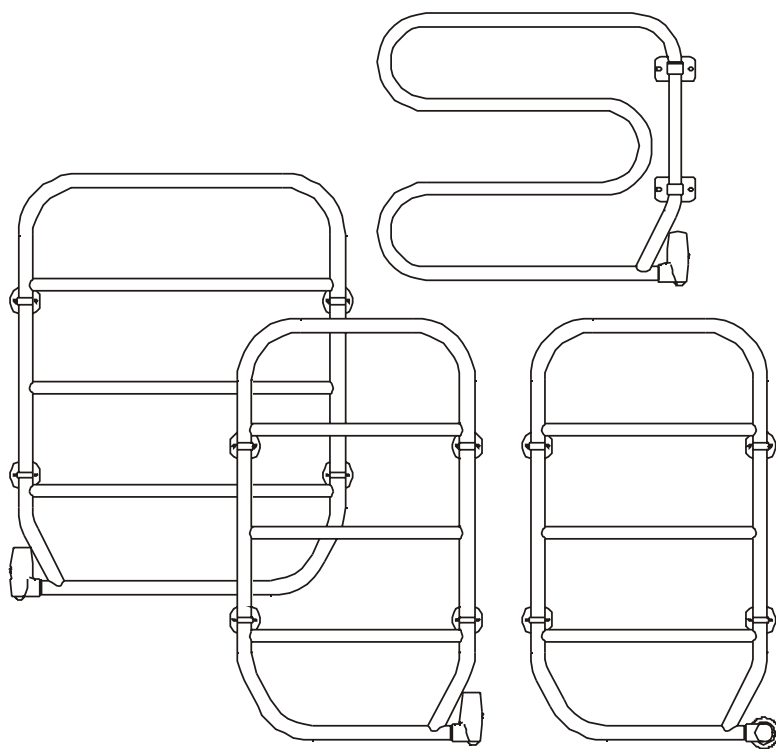

Instruções de montagem e utilização

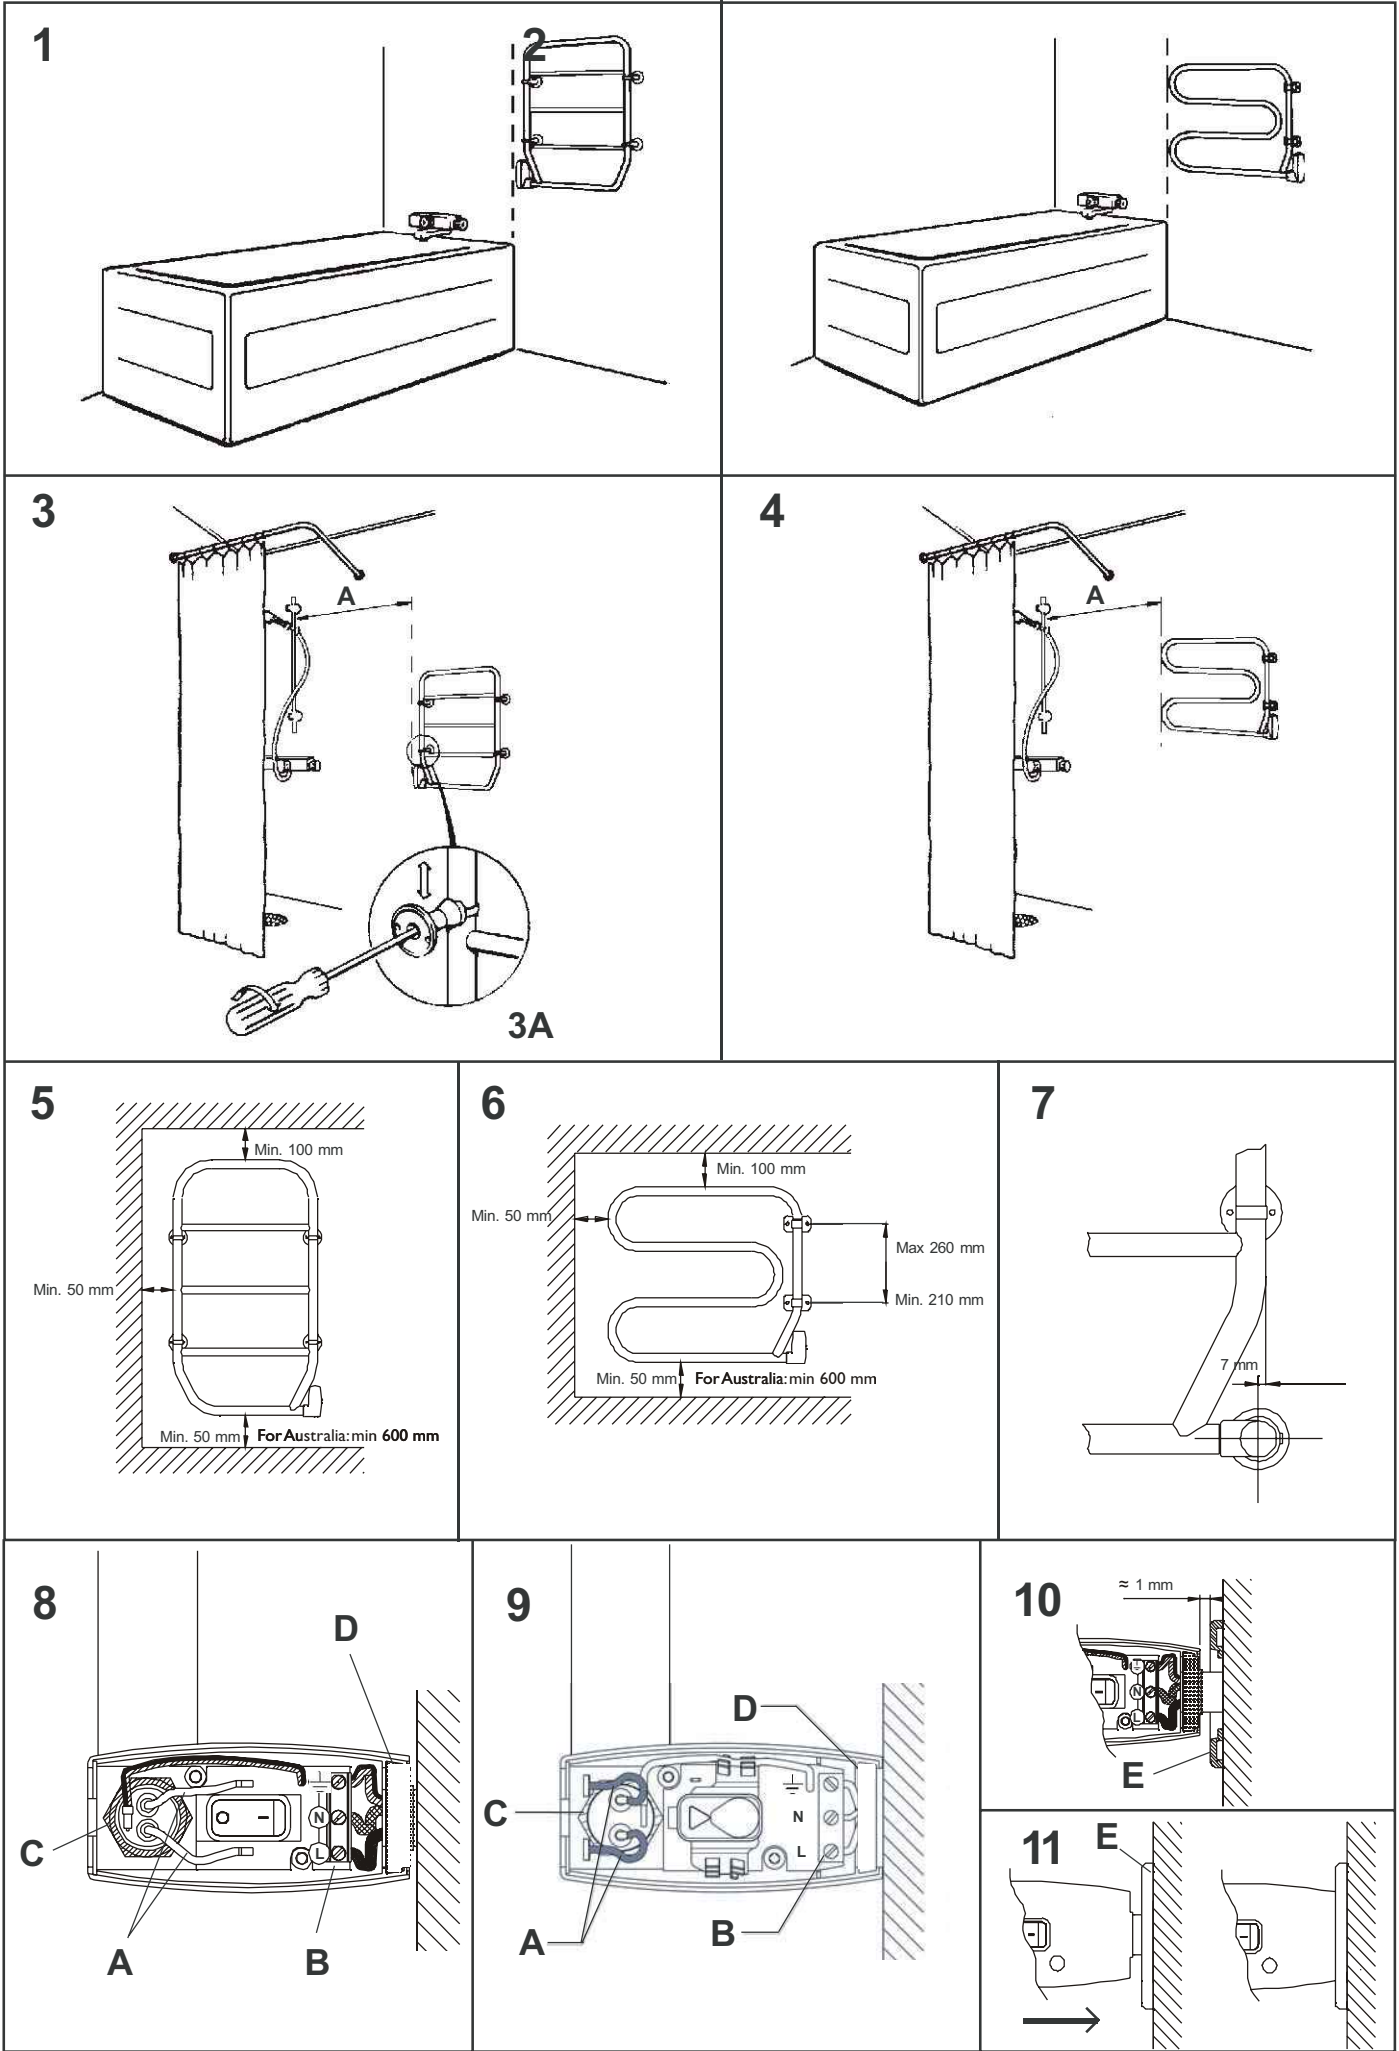

TF = Toalheiro eléctrico fixo. Fornecido com cabo de ligação ou com ficha, suportes murais e parafusos.
Tensão nominal: 230V
Classe de protecção (Encapsulamento) IP 44.

TFR = Como TF, mas com temperatura superficial regulável entre 38-60°C.

TT = Toalheiro eléctrico giratório para montagem fixa.
Fornecido com cabo de ligação /com ficha/, suportes murais e parafusos.
Tensão nominal: 230V
Classe de protecção (Encapsulamento) IP 44.

TTR = Como TT, mas com temperatura superficial regulável entre 38-60°C.

INSTALAÇÃO

Montagem e ligação

O toalheiro é montado numa parede vertical com os parafusos incluídos no fornecimento. Ver as posições de montagem adequadas nas figuras 1 a 6. A distância mínima A nas figuras 3 e 4 é de 60 cm. As figuras 5 e 6 mostram as distâncias mínimas recomendadas em relação às superfícies circundantes mais próximas. A caixa de terminais com o interruptor tem que ficar sempre na parte inferior do toalheiro.

A posição dos suportes murais do modelo TF/TFR pode ser ajustada à posição das juntas dos azulejos, etc. Os suportes devem ser fixos com o parafuso central, pelo lado de trás, antes de o toalheiro ser montado na parede, ver a figura 3A. No modelo TT/TTR, a posição do suporte mural inferior pode ser ajustada em altura dentro dos limites indicados na figura 6. Os suportes murais são montados na fábrica, para que tenham a resistência mais conveniente à rotação, não sendo normalmente necessária qualquer afinação. Podem, contudo, ser ajustados no parafuso dentro do suporte, correspondente ao da figura 3A.

Toalheiro eléctrico com cabo de ligação com ficha.

O cabo de ligação do toalheiro, com ficha, é ligado numa tomada de parede com ligação à terra.

Toalheiro eléctrico com cabo de ligação sem ficha.

O cabo de 3 fios do toalheiro é ligado numa caixa de ligação apropriada do modo seguinte:

Fio Castanho = Fase
Fio Azul = Neutro
Fio Verde/amarelo = Terra de protecção

Modelo TF/TFR com instalação sem fio à vista

O modelo TF/TFR pode ser instalado de tal modo que o cabo de ligação não seja visível. (Esta opção não é possível no modelo TT/TTR). A fig. 7 indica cota relativa da saída da parede dos fios de ligação. A tampa de isolamento fornecida com o toalheiro pode ser usada para cobrir a ligação, mas o seu uso é facultativo.

A caixa de terminais tem que ser alterada para fazer a montagem sem fio à vista. Comece por desapertar os dois parafusos que prendem a tampa da caixa. Depois, remova o cabo de conexão e desligue os fios A do elemento de aquecimento (resistência). O bloco, com o interruptor e os terminais de ligação fica então liberto. Veja fig. 8 para TF e 9 para TFR. Desaperte agora totalmente o parafuso C, de preferência com uma chave hexagonal de 21 mm, e rode a parte inferior da caixa de terminais, para a orientar o casquilho D para a parede, como se mostra na figura 8 para TF e 9 para TFR. Finalmente, aperte convenientemente a porca C.

Instalação sem fio à vista, sem tampa de isolamento

Orientar a caixa de terminais de tal modo que o orifício do casquilho D fique alinhado com o cabo de ligação e marque a posição dos furos de fixação nos suportes murais. Monte o toalheiro.

Instalação sem fio à vista, com tampa de isolamento

Alinhe a tampa de isolamento com o cabo de ligação. Eventualmente pode colá-la à parede. Levante o toalheiro, posicione a caixa de terminais na tampa e marque a posição dos furos de fixação nos suportes murais. Monte o toalheiro.

Ligação

Passar o cabo ou os fios através do casquilho D e certifique-se de que obtém vedação. Ligue os fios de entrada aos terminais B do bloco, como na figura 8 e 9. Instale o bloco na caixa de terminais e ligue os fios A ao elemento de aquecimento (resistência). Verifique se o casquilho D ficou correctamente posicionado. Monte a tampa da caixa de terminais de tal modo que a parte arredondada cubra o orifício por onde passou o cabo de ligação.

Se for utilizada a tampa de isolamento, a caixa de terminais tem que ser levantada cerca de 1 mm da mesma para que a tampa da caixa de terminais possa ser montada; veja a figura 10. Desaperte um pouco os parafusos do suporte mural mais próximo e afaste o toalheiro da parede. Instale a tampa e posicione a caixa de terminais na tampa, como se mostra nas figuras 10 e 11. Aperte a tampa e o suporte mural.

UTILIZAÇÃO

O toalheiro está ligado quando o interruptor está na posição I. O toalheiro pode estar sempre ligado sem qualquer problema. No entanto, a temperatura dos tubos pode variar. Para os modelos TFR e TTR, a temperatura superficial é regulável entre 38°C e 60°C. Escolha a temperatura pretendida rodando o interruptor no sentido dos ponteiros do relógio, para uma temperatura mais alta.

MANUTENÇÃO

O toalheiro pode ser limpo e seco sempre que seja necessário, mas só com detergentes suaves.

DIVERSOS

Se as instruções de montagem não forem respeitadas, incorre-se no risco de aquecimento excessivo ou de funcionamento deficiente.

Se o cabo de ligação do toalheiro se danificar, o mesmo só deve ser substituído pelo cabo especial disponível no fabricante ou seu agente autorizado. O cabo de ligação dos modelos TF/TFR e TT/TTR é 6420601 (com ficha) e 6410601 (sem ficha).

A temperatura superficial máxima que o toalheiro deve atingir, numa superfície exposta, é de 60°C.

Este toalheiro está cheio de uma quantidade bem determinada de óleo especial. Por esse motivo, qualquer reparação que implique a abertura do mesmo só deve ser feita pelo fabricante ou pelo seu agente autorizado.

O óleo contido no toalheiro não é sensível a temperaturas inferiores a 0°C.

O toalheiro está abrangido pela garantia durante 5 anos.

Não hesite em entrar em contacto com o seu fornecedor, em caso de qualquer problema ou de necessidade de reparação.

Manuseamento de lixo segundo a directiva WEEE (2002/96/CE)



O símbolo, na etiqueta do produto, indica que o mesmo não deve ser manuseado como lixo doméstico, devendo ser classificado em separado.

No final da sua vida útil, deve ser entregue num posto de recepção de produtos eléctricos e electrónicos. Entregando o produto, o utente ajuda a prevenir eventuais efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente, que poderiam resultar do processamento do produto como lixo doméstico.

Para obter mais informações sobre reciclagem e postos de recolha, consulte as autoridades locais ou municipais, o serviço de recolha de lixo ou a loja em que comprou o produto. Aplicável unicamente a países em que a directiva acima tenha entrado em vigor.